


Installationsguide til Samsungs modbus modul MIM-B19N

Samsungs modbus modul kan installeres i næsten alle Samsungs HVAC udedele.

Specifikationer for modbus kommunikationen kan ses i installationsmanualen side 8.

Modbus modulet kan betjene op til 16 systemer, så længe systemadresserne tilpasses.

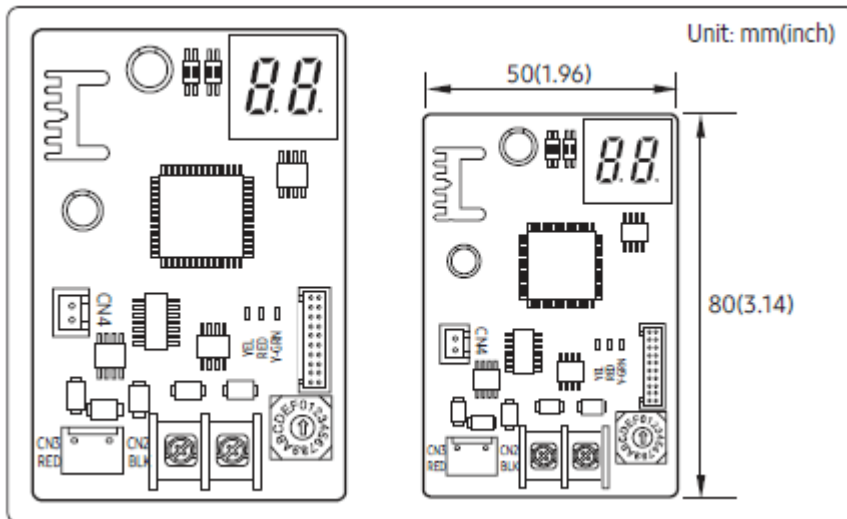

Tilslutning

Modulet skal tilsluttes via de to medfølgende stik forbindelser.

Det røde stik bruges til kommunikation og tilsluttes på R1/R2. Enkelte anlæg har ikke R1/R2 og kræver derfor et tillægsmodul. Det blå stik tilsluttes 12Vdc på enten V1/V2 eller direkte på printet.


Aktivering








Fabriksindstillingerne understøtter ikke modulet. Muligheder for opsætning fremgår i inddelens installationsmanual på installationskode 1(02) oversigten SEG5.

Opsætning af segment guide

Se næste side for opsætning af segment koder via en trådløs fjernbetjening.

Modulet kan også opsættes via S-net Pro 2.

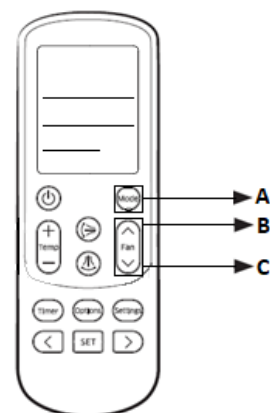

Handling	Display
<p>Trin 1: Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening og afvent at displayet slukker. <i>Der vil blive refereret til bogstaverne på billedet med fjernbetjeningen nedenfor i de følgende trin</i></p>	
<p>Trin 2: Hold temperatur + & - inde og indsæt batterierne igen. Displayet viser nu ON-00-AUTO.</p>	
<p>Step 3: Tryk på C, indtil displayet viser ON-d0-AUTO.</p>	
<p>Step 4: Vælg hvilken kode der skal sendes til ved at trykke på B. <i>Eks. skal der sendes til installationskode 02, så skal displayet vise ON-d2-AUTO.</i></p>	
<p>Step 5: Tryk på A en gang, så displayet viser ON-00-COOL.</p>	
<p>Step 6: Vælg segmentnummeret der skal ændres i. (Tryk på C for at ændre 10'erne, B for at ændre 1'erne). <i>Skal segment 13 fx ændres skal displayet vise ON-13-COOL</i></p>	
<p>Step 7: Tryk på A en gang, indtil displayet viser ON-00-DRY.</p>	
<p>Step 8: Tryk på C for at ændre værdien i det valgte segment. <i>Ex. skal værdien være 1, så skal displayet vise: ON-10-Dry</i></p>	
<p>Step 8: Send informationerne til enheden via Power knappen, tryk mindst 2 gange!</p>	
<p>Step 9: Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening og afvent at displayet slukker.</p>	